

Systemy podpowierzchniowe

# ICEBERG OPTIMA

Elegancki sposób usuwania odpadów



**SULO**

# ICEBERG OPTIMA

## Wzornictwo i funkcjonalność

Atrakcyjny wygląd miasta wymaga innowacyjnych rozwiązań w obszarze zbierania odpadów i surowców wtórnych. Firma SULO Umwelttechnik oferuje jako wiodący producent systemów usuwania odpadów innowacyjne produkty. Podpowierzchniowy system ICEBERG OPTIMA jest powielanym tysiące razy na całym świecie rozwiązaniem w zakresie usuwania odpadów. Eleganckie wzornictwo harmonijnie komponuje się z każdym otoczeniem.

Wysokiej jakości materiały zapewniają długotrwałą atrakcyjność, a szczególnie staranne wykonanie zapewnia długi okres użytkowania.

Niezależnie od tego, czy chodzi o centrum miasta, czy osiedla mieszkaniowe, parkingi czy obiekty użyteczności publicznej, system ICEBERG OPTIMA jest idealnym i stylowym systemem usuwania odpadów.



Kolumna wrzutu dopasowuje się dzięki swemu doskonałemu i nienatrętnemu wzornictwu do każdego otoczenia.

## OPRÓŻNIANIE

Zalety nowoczesnego systemu podpowierzchniowego widoczne są jak na dłoni. Dostępne są pojemniki o pojemnościach 3 m<sup>3</sup>, 4 m<sup>3</sup> oraz 5 m<sup>3</sup>, a przy stopniu wypełnienia > 85% mieszczą dużo więcej odpadów niż zwykle pojemniki i kontenery, a tym samym muszą być rzadziej opróżniane. Kolumna wrzutu, platforma chodnikowa oraz kontener na odpady skrócone są ze sobą śrubami tworząc integralną całość. Podczas opróżniania pojemnika cała jednostka podnoszona jest z betonowego szybu i opróżniana nad pojazdem.



## WARIANTY WZORNICTWA



Model Zoetermeer:  
Wykonany całkowicie ze stali szlachetnej, powierzchnia powlekana proszkowo lub szcztokowana



Model Classic II:  
Wykonany ze stali ocynkowanej, powierzchnia powlekana proszkowo

Dostępne są różne warianty wrzutu dla różnych frakcji odpadów, np. szkła, opakowań, papieru, tekstyliów, resztek i odpadów biologicznych.

Oczywiście dostępne są także kolumny wrzutu z systemem identyfikacji do sterowania dostępem.



## Komponenty systemu

### Platforma chodnikowa



Platforma chodnikowa wykonana jest standardowo z ocynkowanej blachy ryflowanej. Opcjonalnie zastosować można także okładziny gumowe lub nawierzchnie indywidualne, jak np. kostkę brukową.

### Platforma bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo podczas opróżniania gwarantuje platforma, którą obciążać można do 150 kg. Za pomocą przeciwwagi platforma bezpieczeństwa automatycznie przesuwana się do góry podczas opróżniania i zamyka w bezpieczny sposób szyb.


### Kolumna wrzutu

### Kontener

Kwadratowe pojemniki na odpady wykonane są ze stali ocynkowanej i zapewniają długi okres użytkowania. Do zbierania oddzielnego np. szkła kolorowego i białego dostępne są także pojemniki z dwoma lub trzema komorami. Zapewnić można w ten sposób oddzielne zbieranie różnych surowców wtórnych nawet na najmniejszej przestrzeni.

### Szyb betonowy

Żelbetowy szyb wylany jest w jednej części i absolutnie wodoodporny. Wysoka jakość zapewnia długotrwałe użytkowanie.

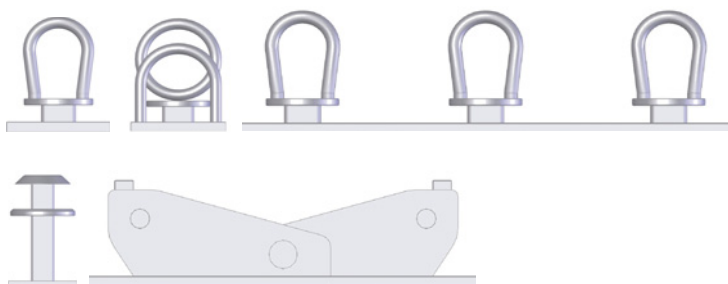

System odbioru dostępny jest we wszystkich popularnych wariantach: 1-, 2- i 3-hakowy, uchwyt systemu Kinshofer lub z adapterem do systemu Grumbach. Odbiory 2- i 3-hakowe mogą w przypadku kolumny modelu Zoetermeer być także ukryte pod osłoną.

**SULO**

## SULO – Państwa kompetentny partner



Firma SULO jest kompetentnym i efektywnym partnerem w pokonywaniu obecnych i przyszłych zadań w logistyce odpadami.

Poza naszą szeroką ofertą produktów oferujemy także usługi, jak na przykład transport i segregacja, serwis montażowy, finansowanie i public relations.

Nasz kompleksowy program produktów obejmuje pojemniki na odpady i surowce wtórne z tworzyw sztucznych i ze stali oraz systemy podpowierzchniowe, meble miejskie oraz innowacyjne systemy identyfikacyjne i wagowe dla niemal wszystkich wymagań gospodarki odpadami.



Systemy pojemników 2-kołowych



Systemy pojemników 4-kołowych



Systemy pojemników bezkołowych



Systemy podpowierzchniowe



Kontenery



Kosze uliczne

**Od nas należy wymagać.**

„SULO“ Sp. z o.o.  
ul. Łowicka 50 · 02-531 Warszawa  
tel. +48 (0) - 22 402 93 51 · faks +48 (0) - 22 402 93 56  
www.sulo.com · info@sulo.com

**SULO**